





Bluetooth Akıllı Kilit

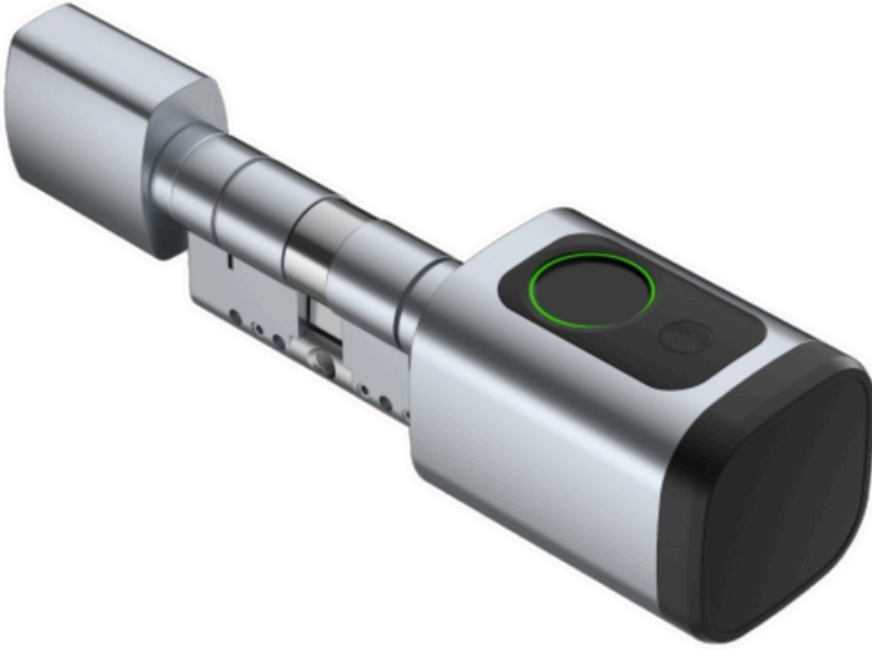

AKK-05B

Kutunun İçindekiler:


Ürünü aldığınızda ambalaj kutusunu ve aksesuarları kontrol edin.

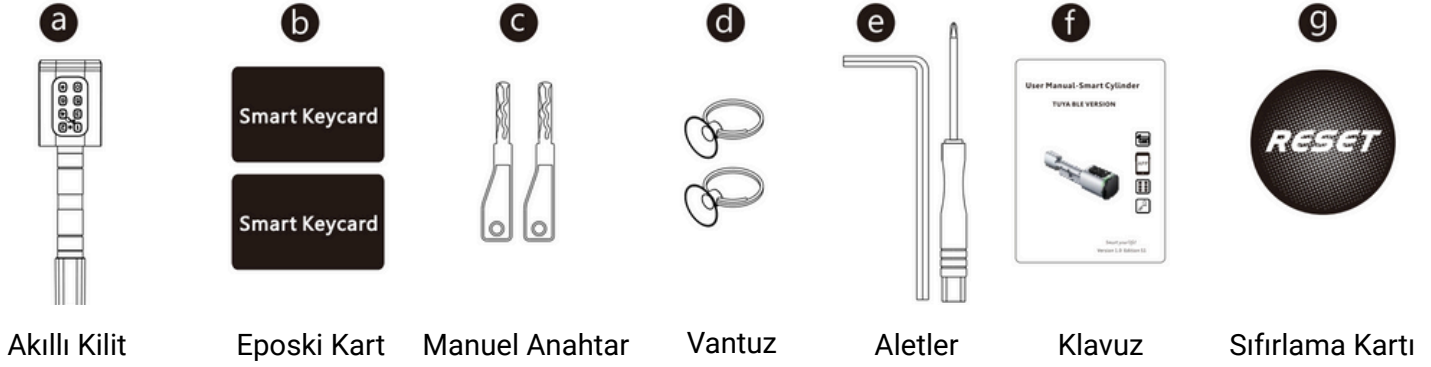


Ürün Tanıtımı:

Tuya, Smart Life uyumlu, Bluetooth bağlantıya sahip, parmak izi, şifre, kart okuyucu özellikleri bulunan ,3 adet standart AAA pil ile çalışan akıllı kilit.


Ürün Özellikleri:

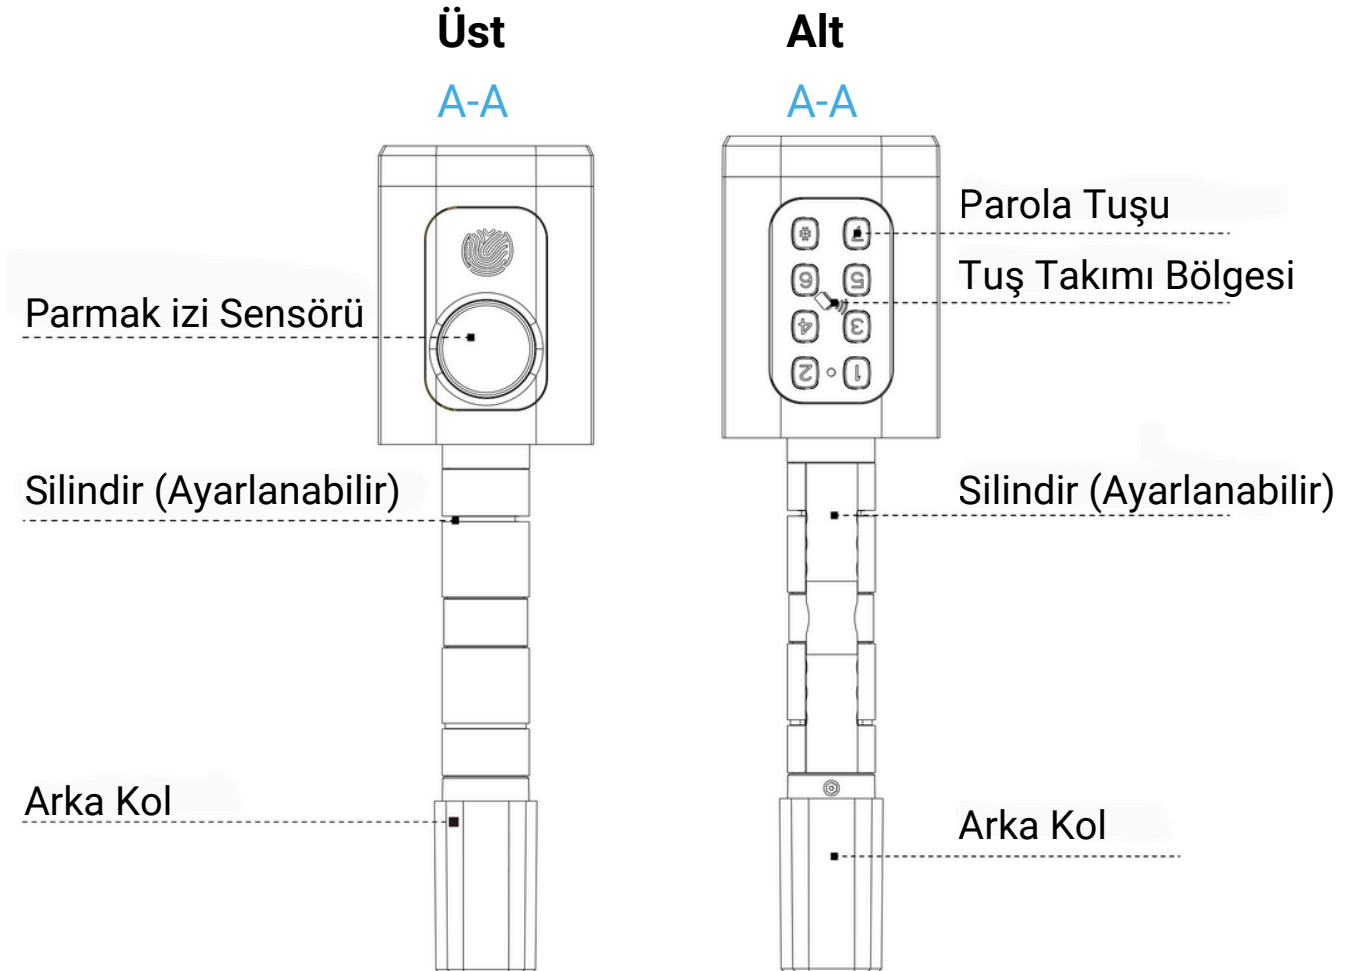


Okuyucu Görünümü

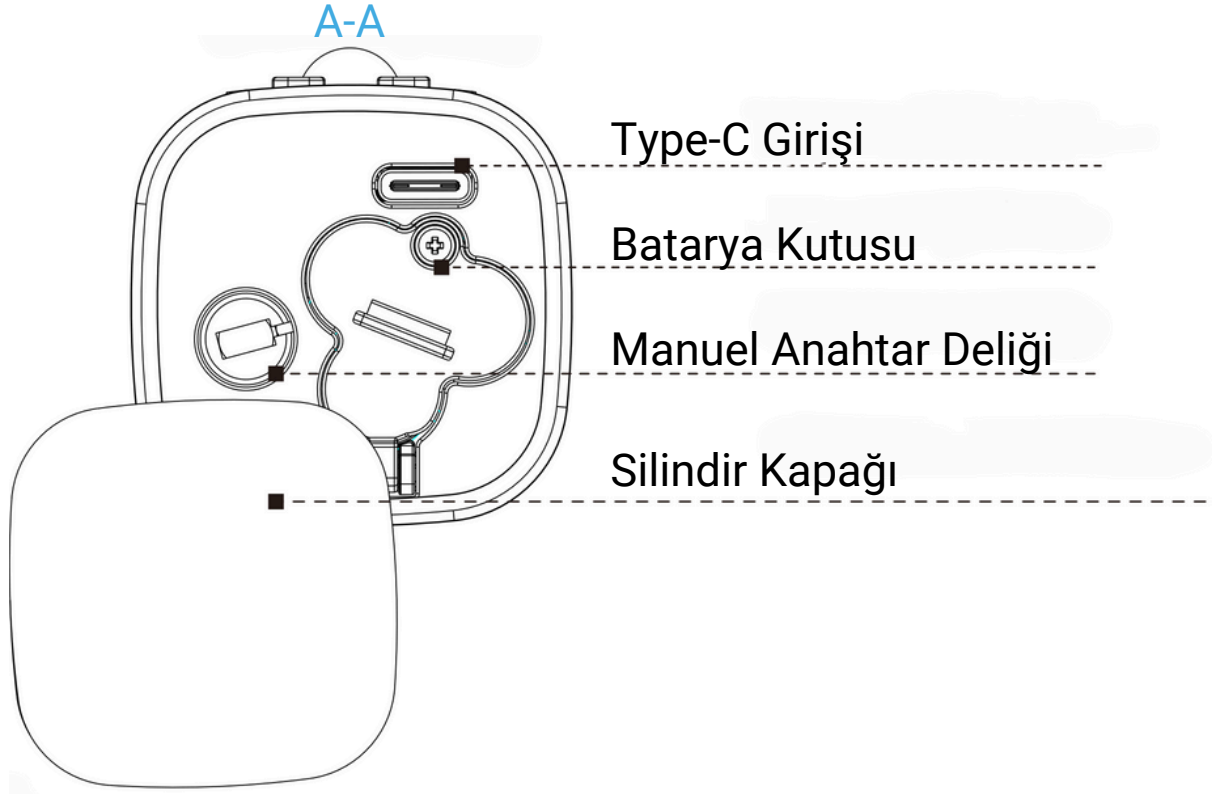

Boyutlar:

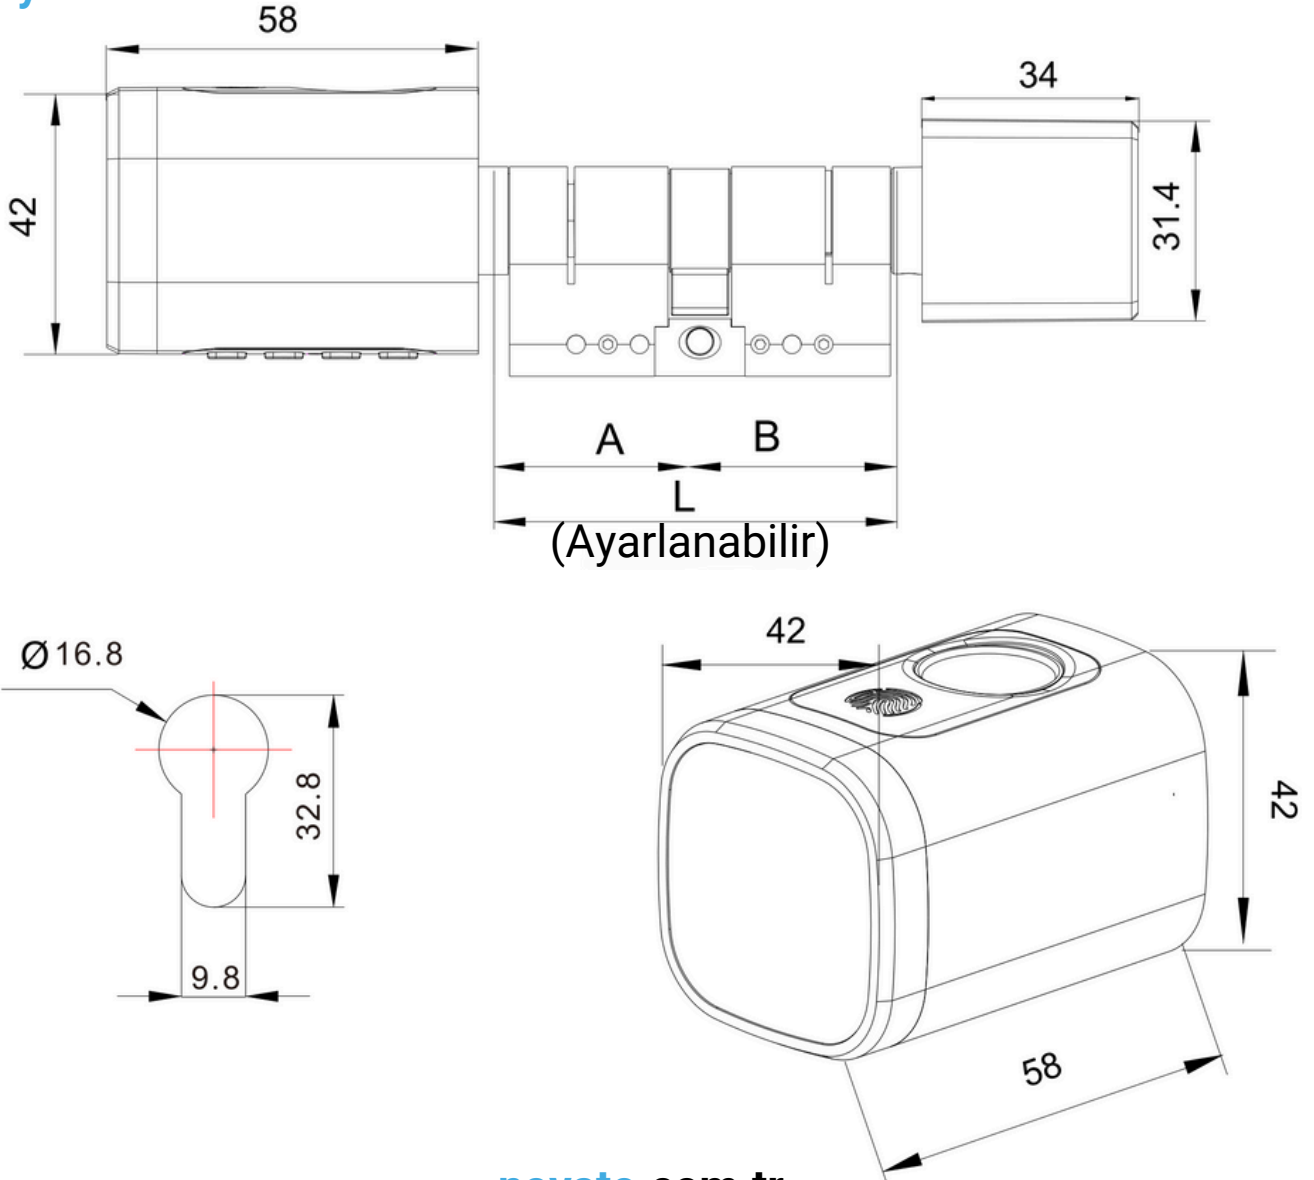


Aksesuar Kurulumu:

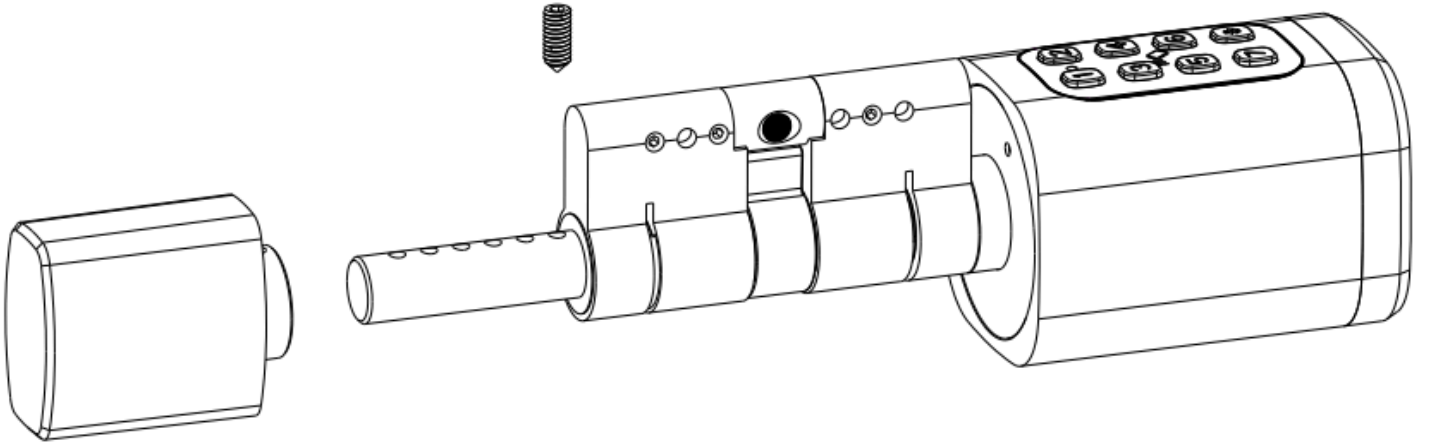

Kurulum Adımları:


Adım 1:

Lütfen tornavidayı kullanarak arka düğme konumundaki vidayı sökün.

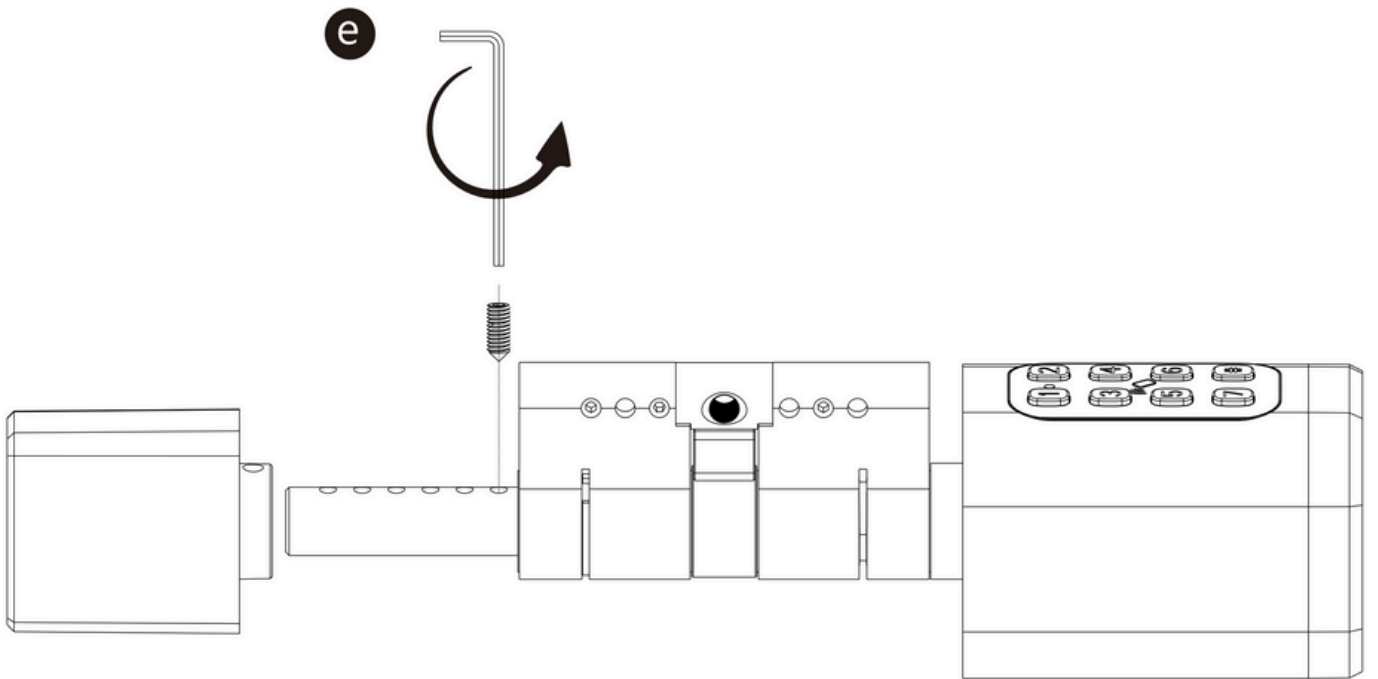


Adım 2:

Silindiri mevcut kilide yerleřtirin ve uzun vida ile silindiri sabitleyin.

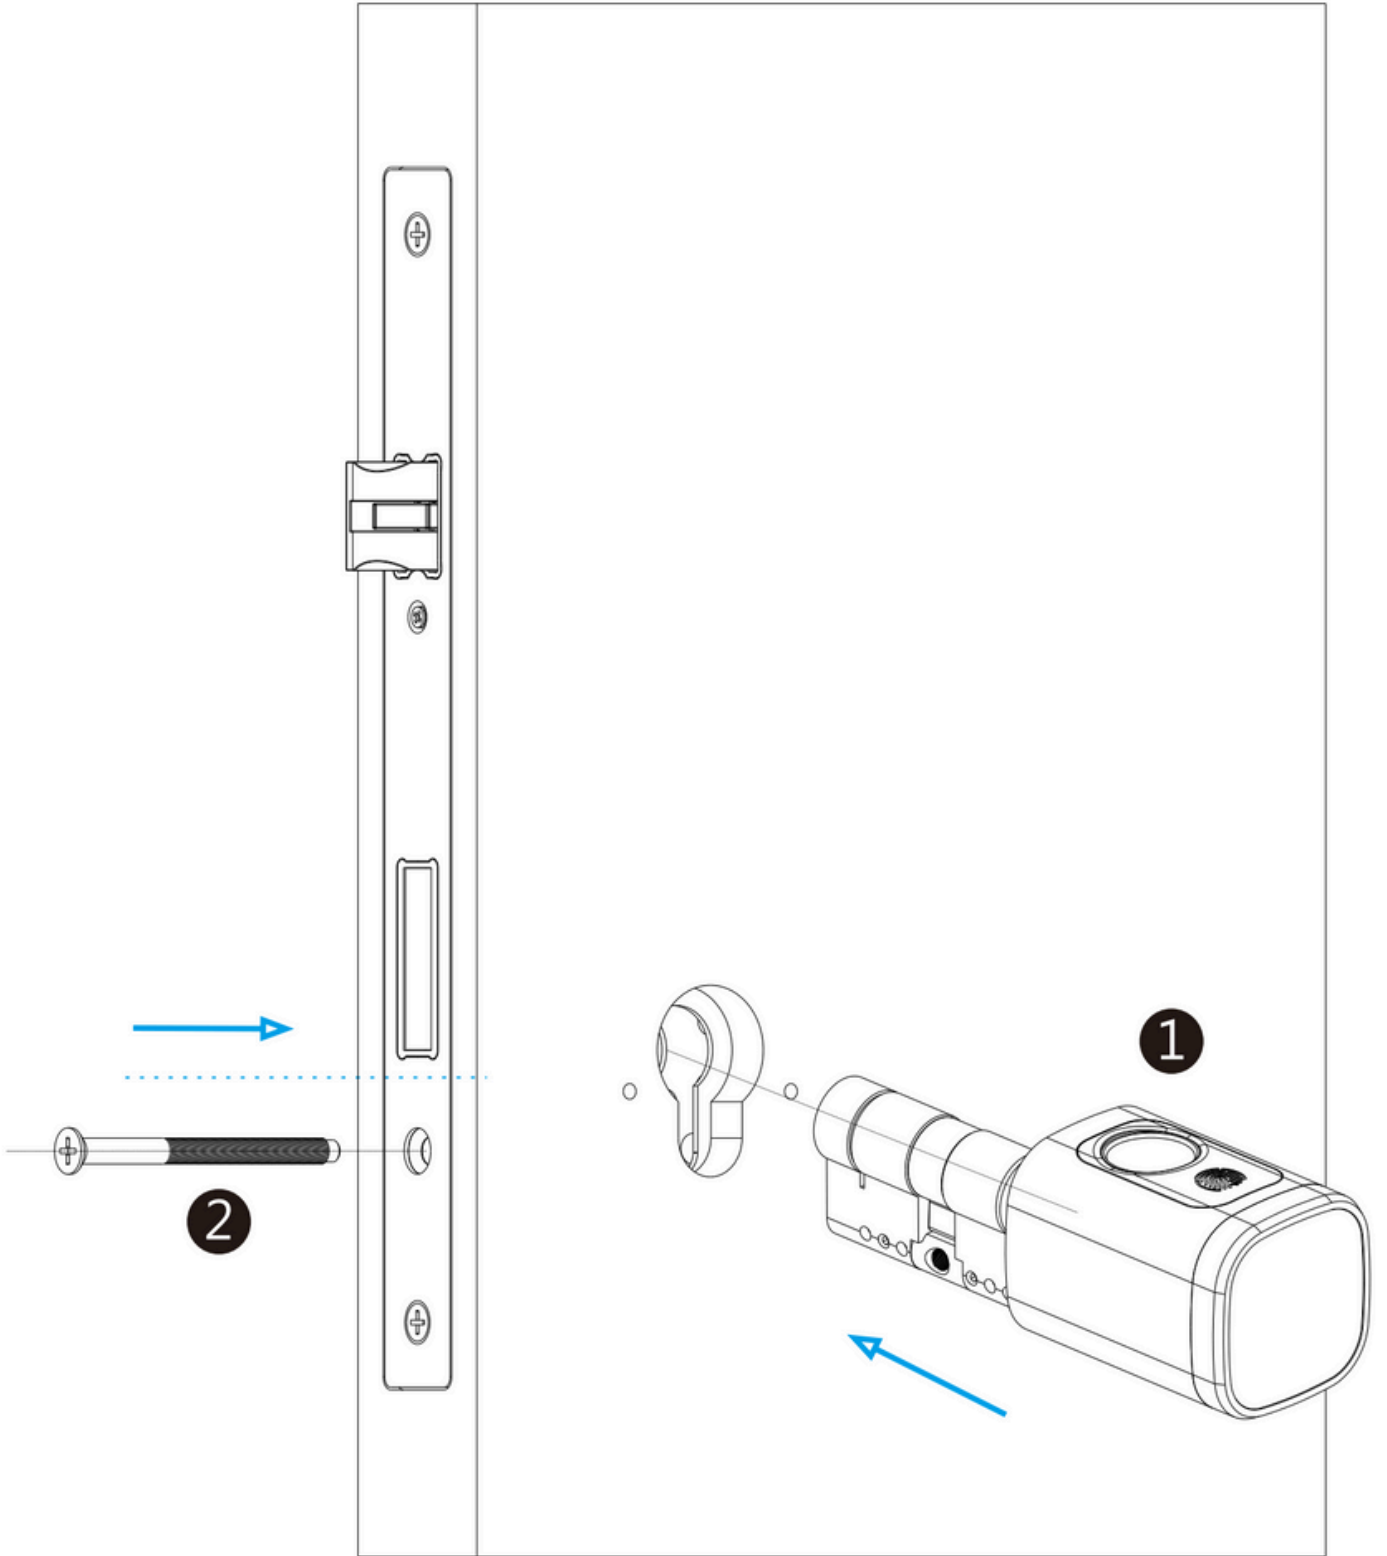



Adım 3:

Lütfen tornavidayı kullanarak arka kol konumundaki vidayı sıkın.

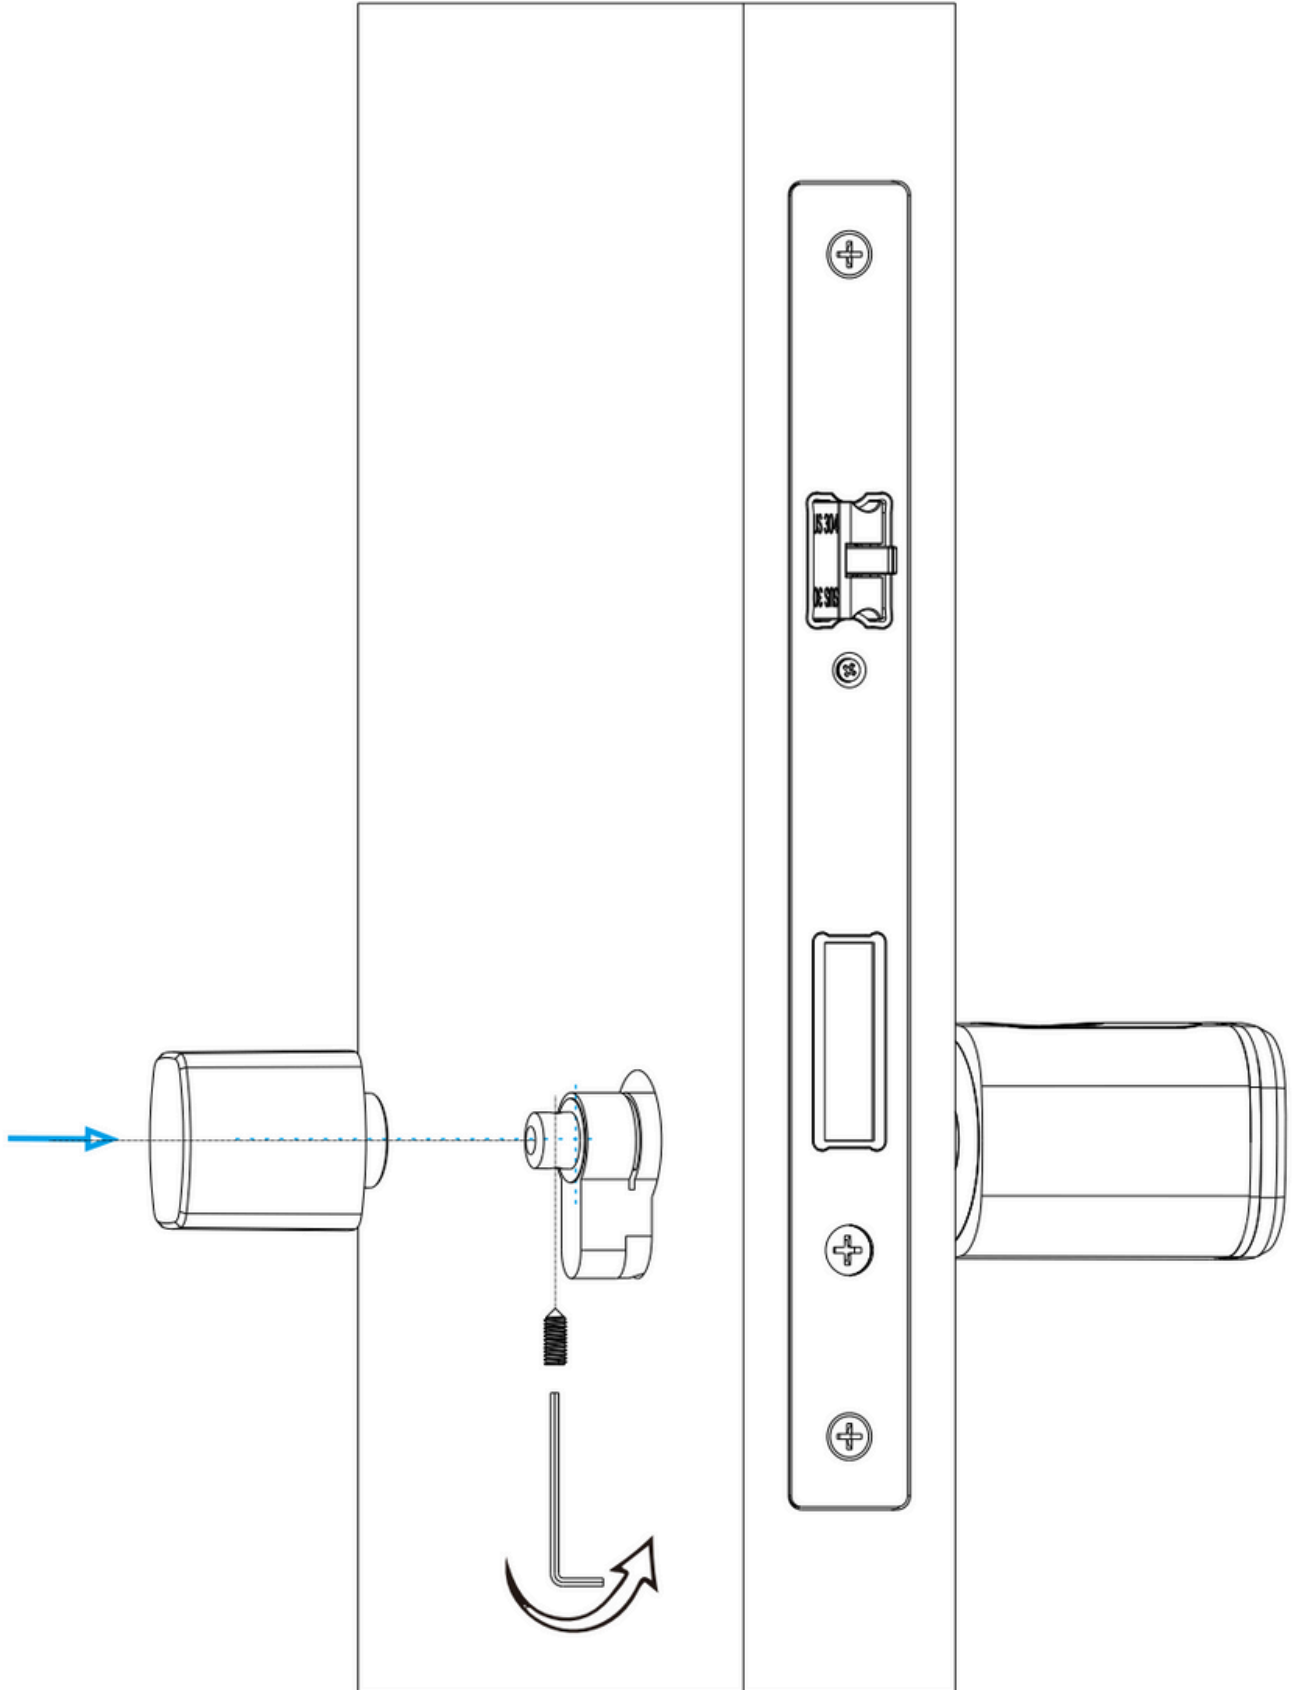

Adım 4:

Mıknatıs veya vantuz (aksesuar çantamızda mevcuttur) ile okuma bölmesi kapağını çıkarın.

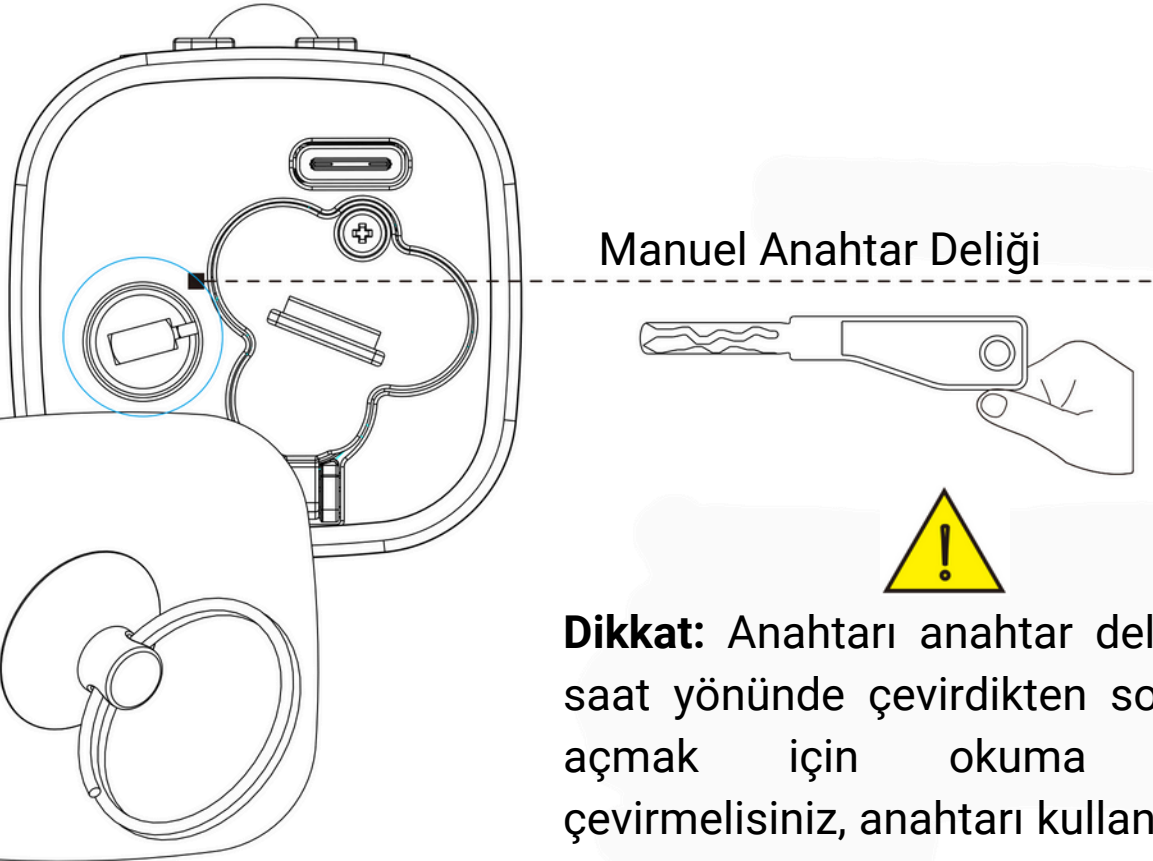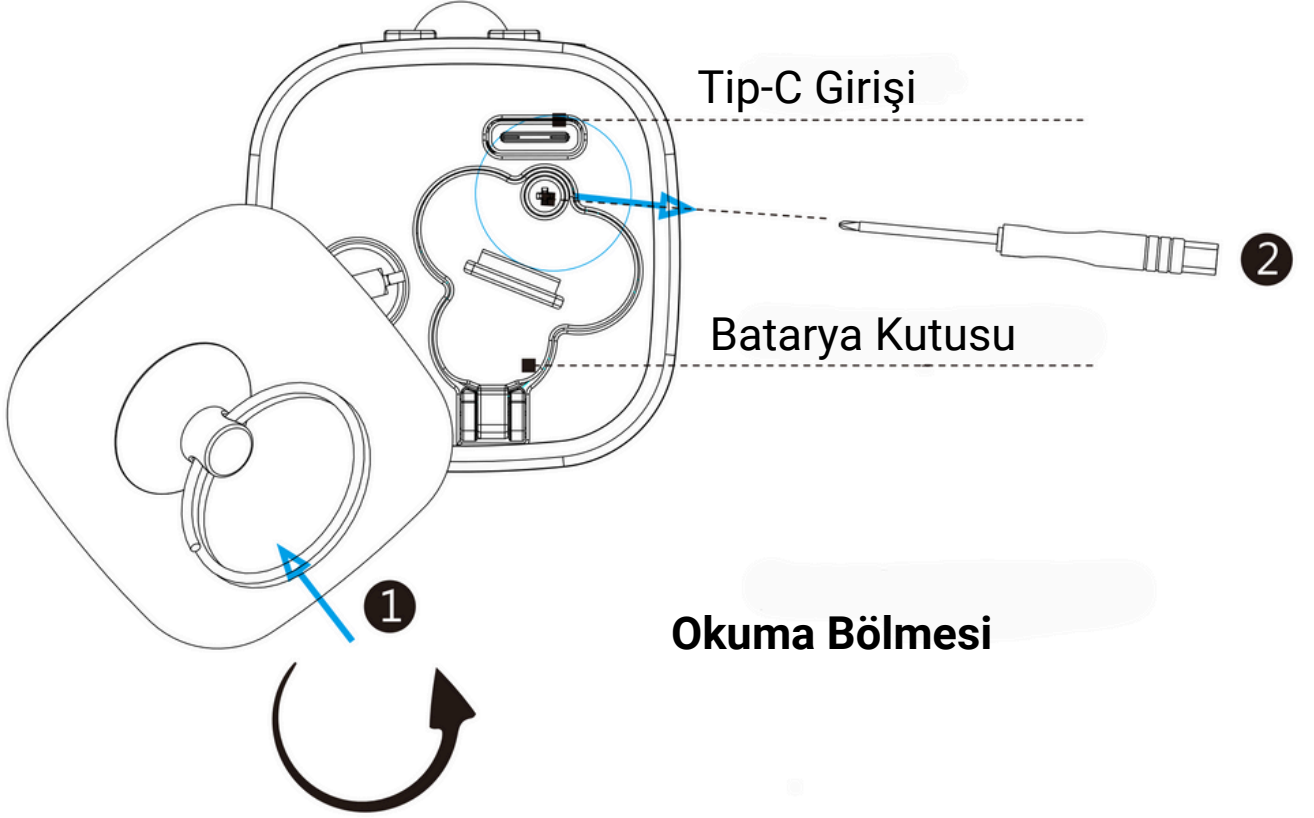


Dikkat: Anahtarı anahtar deliğine takıp saat yönünde çevirdikten sonra, kapıyı açmak için okuma bölmesini çevirmelisiniz, anahtarı kullanarak kapıyı doğrudan açmamalısınız.

Adım 5:

Lütfen fabrika ayarlarında parmak iziniz/şifrenizle test edin, herhangi bir parmak izi/şifre 123456# kapı kilidini açacaktır.




Parmak İzi Ayarları

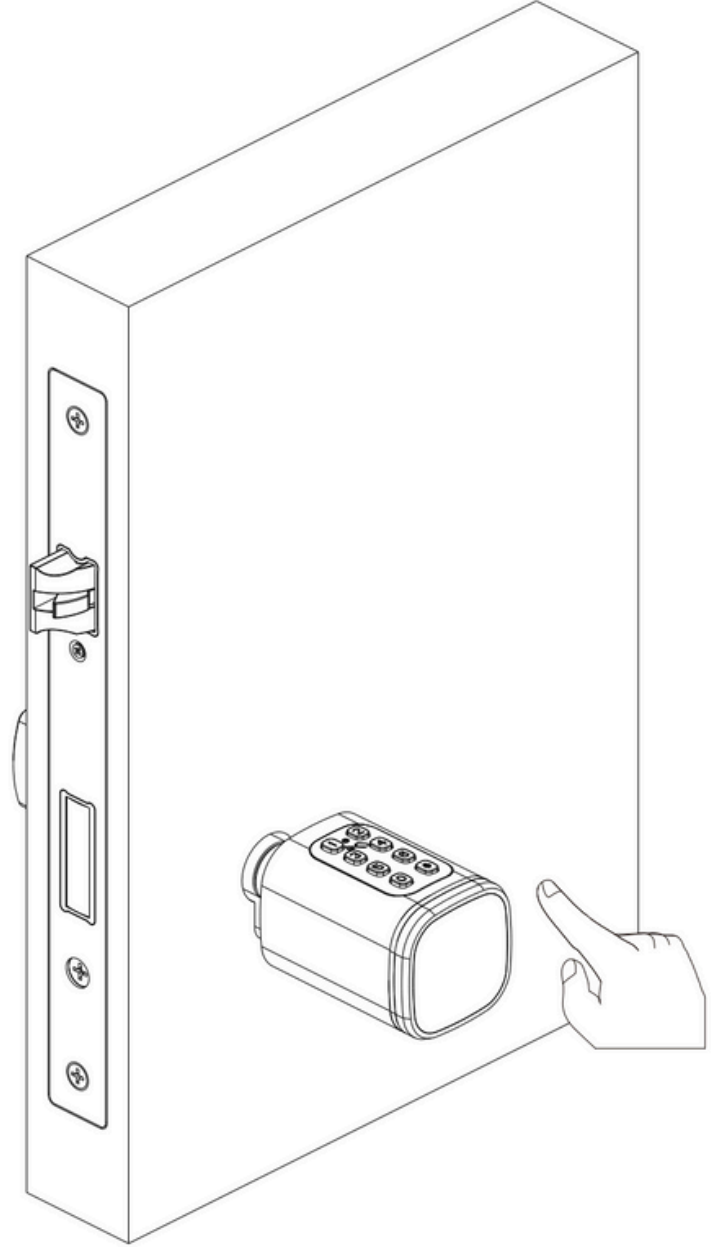


Parola Ayarları

Adım 6:

Tuya Smart APP ile kilidi yapılandırdıktan sonra kilidi anahtar kartıyla test edin.

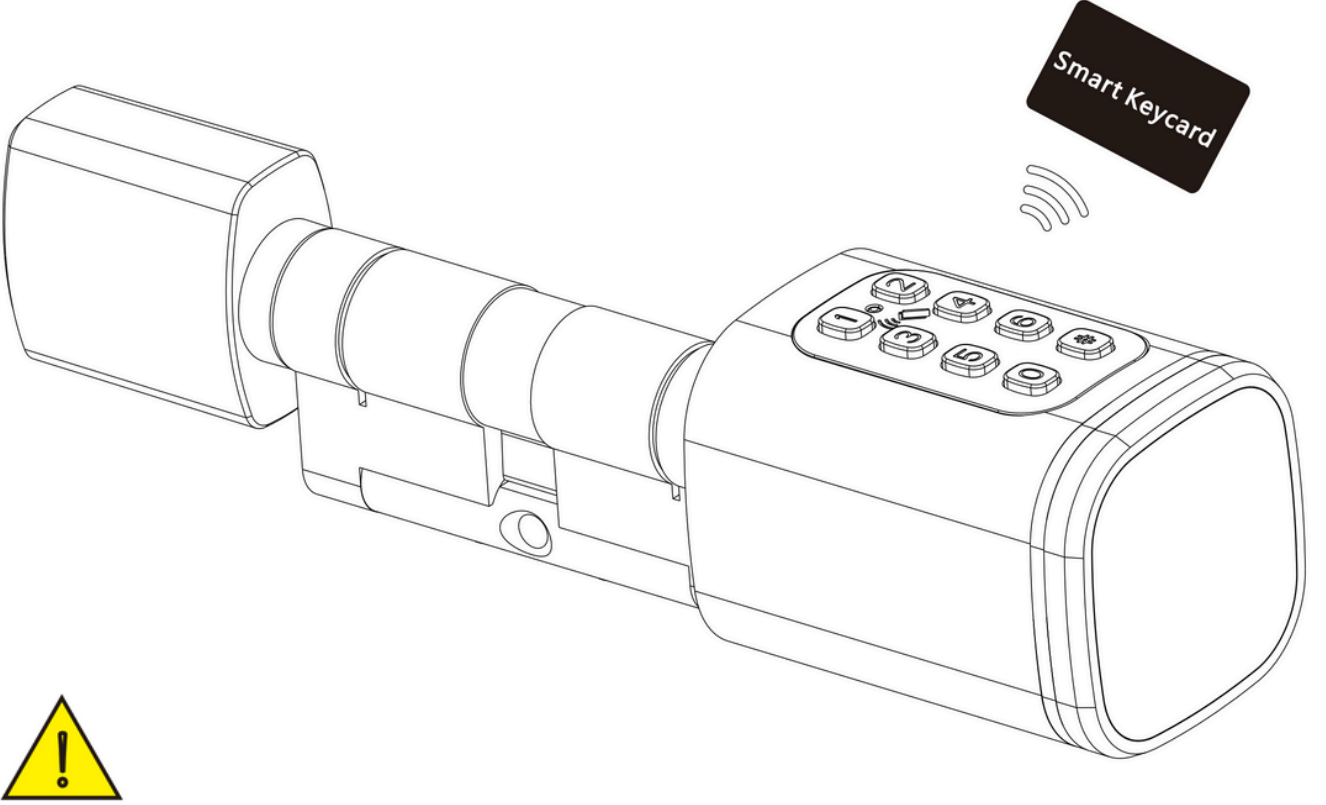

Dikkat: Anahtar kart veya parmak izi yalnızca Tuya Smart uygulaması üzerinden kaydedilebilir. Bu nedenle günlük kullanıma başlamadan önce bu uygulamayı telefonunuza yüklemeniz önemlidir.

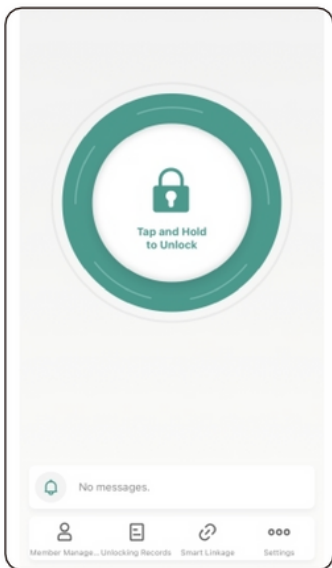


Tuya Uygulama Ayarları:


Apple Store veya Google Play'den TuyaSmart veya Smart life uygulamasını indirin. Ayrıca, aşağıdaki QR kodunu tarayarak uygulamayı doğrudan indirebilirsiniz.




Adım 1: E-posta adresiniz veya cep telefonu numaranızla bir hesap açın.

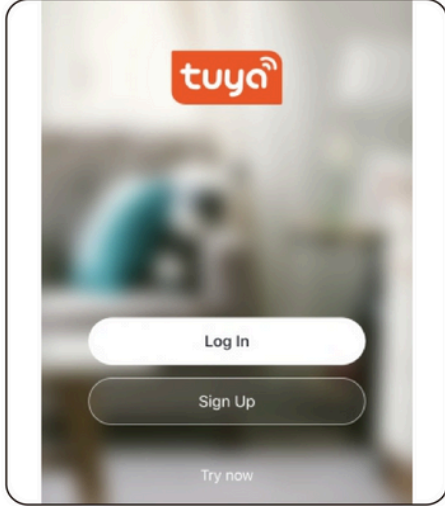


Adım 1.1: Kaydol

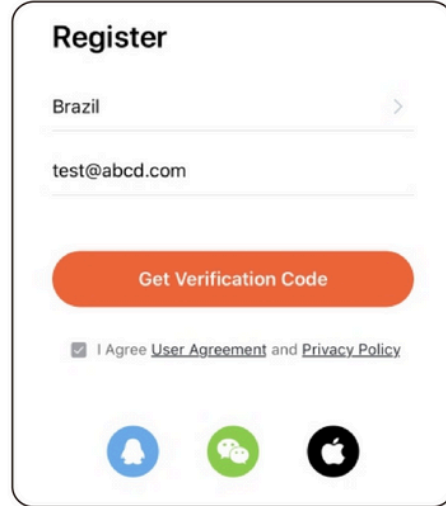

Adım 1.2: Cep telefonu veya e-posta girin. Doğrulama kodu alın.

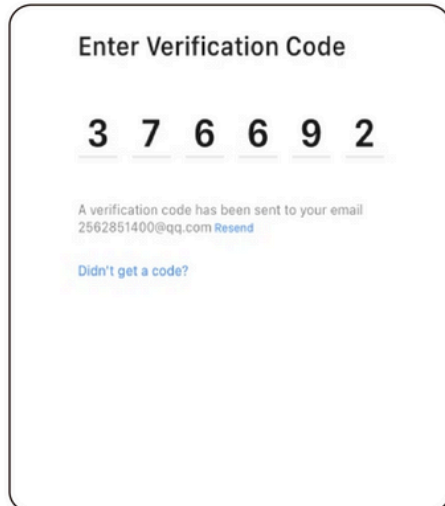


Adım 1.3: E-Postanıza veya cep telefonunuza gelen kodu girin.

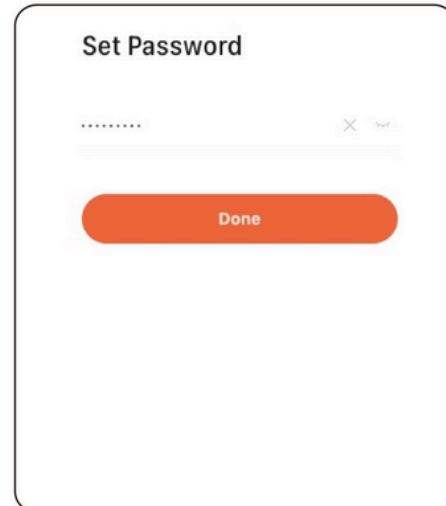

Adım 1.4: Şifre belirleyin ve giriş yapın


Adım 2 Akıllı Yapılandırma:

Lütfen Tuya Smart uygulamasını açın ve sağ üst köşedeki “Cihaz Ekle (Add Device)” seçeneğine tıklayın. Bu sırada kilit silindirini uyandırın. Telefon, aşağıda 2.görselde gösterildiği gibi kilit silindirini otomatik olarak arayacaktır.

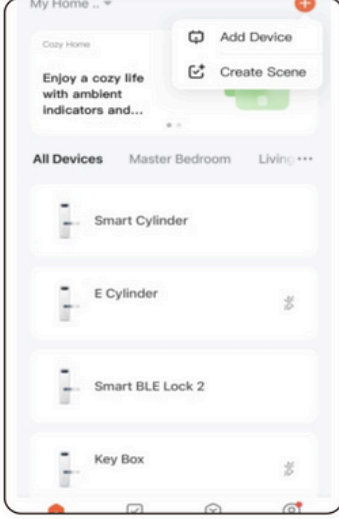


1.

Cihaz ekle

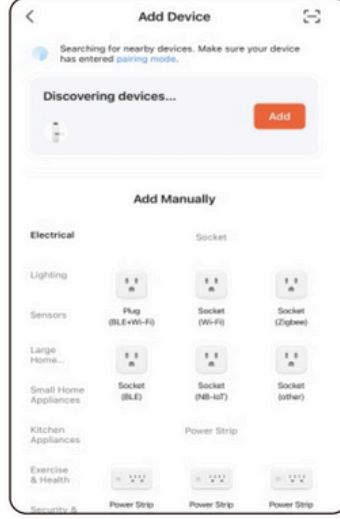

2.

Kilidi etkinleştirin
"Ekle(Add)"ye tıklayın.

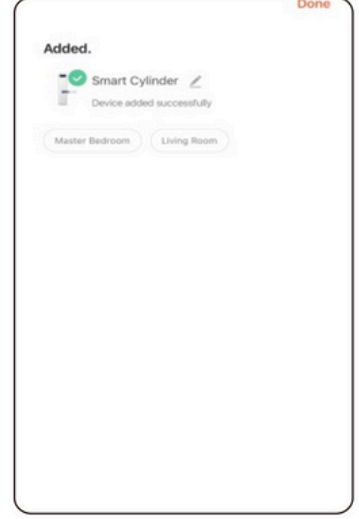

3.



Tamamlandı.



Ayrıca “Kamera & Kilit” menüsüne tıklayarak “Kilit (BLE)” seçeneğini bulabilir ve kilit silindirini ekleyebilirsiniz.


Adım 3 İşlev Açıklaması

Tuya Smart uygulaması arayüzünde, akıllı kilitlere ait özellikleri görebilirsiniz. Örneğin üye (kullanıcı) yönetimi, kilit açma kayıtları ve ayarlar gibi bölümler bulunmaktadır.

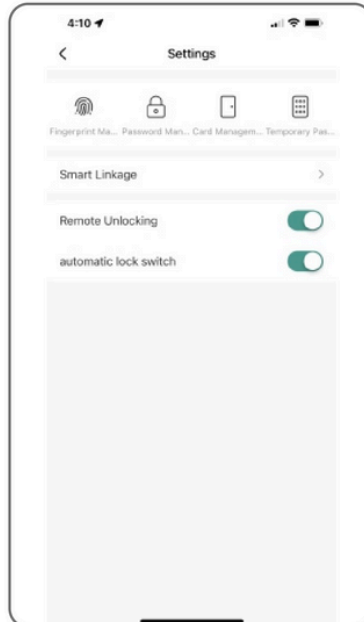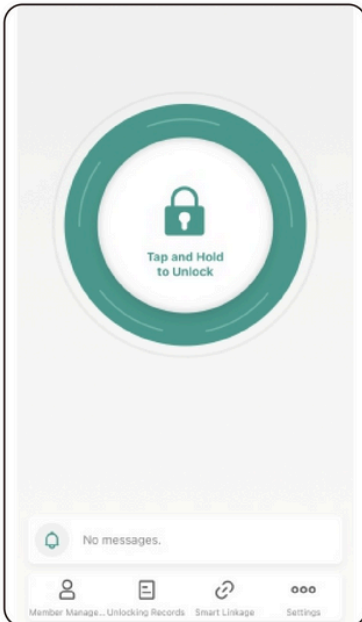


Adım 4 Parmak İzi Ekleme

Tuya Smart uygulama ayarları altında, parmak izi yönetimini tıklayıp parmak izini ekleyebilirsiniz.

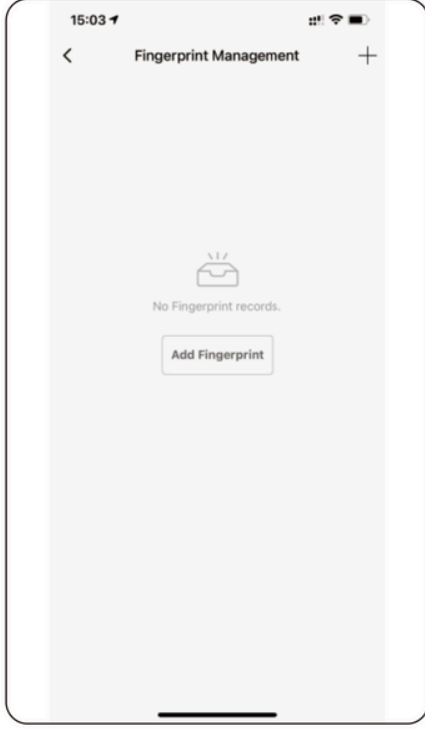


1.

Parmak İzi Ekleyi seç

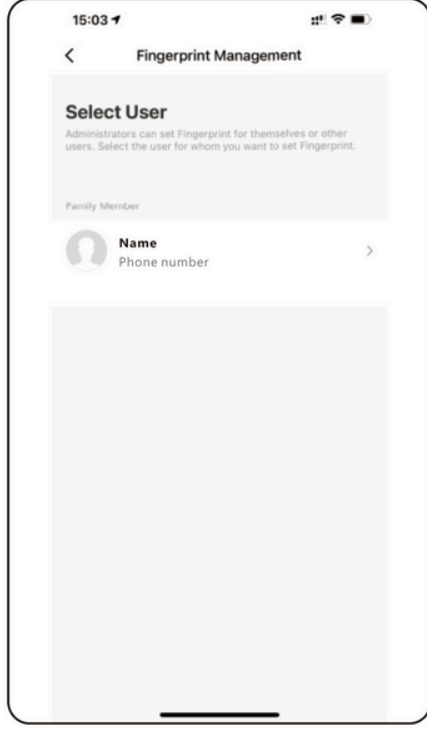


2.

Kullanıcı Seç

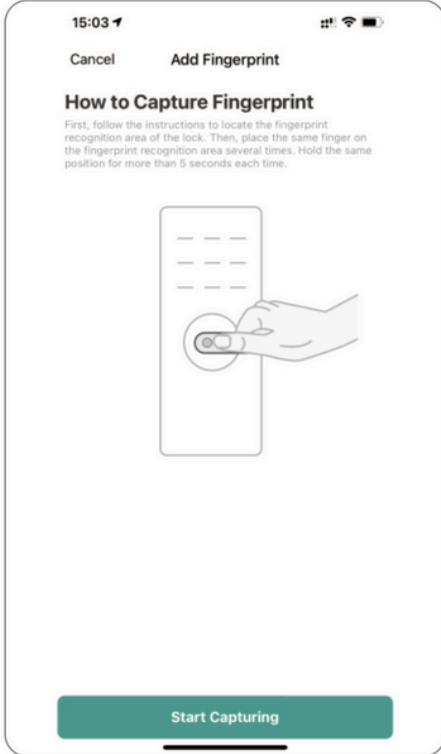

3.

Start Capturing

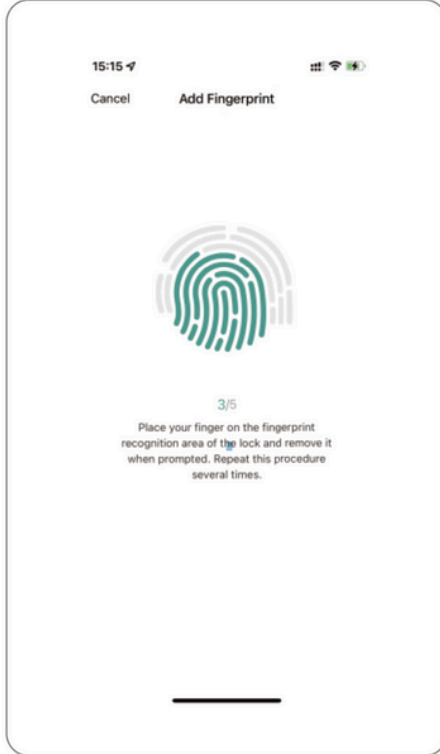


4.

5 kez parmak okutun
ve tamamlayın.


Adım 5 Kullanıcı Şifresi Ekleme

Tuya Smart APP ayarları altında, şifre yönetimine tıklayıp şifre oluşturabilirsiniz.

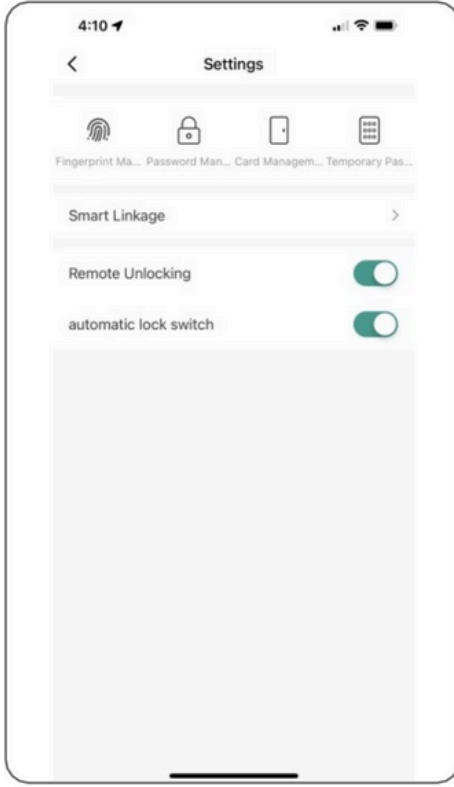


1.

Password Management'a tıklayın.

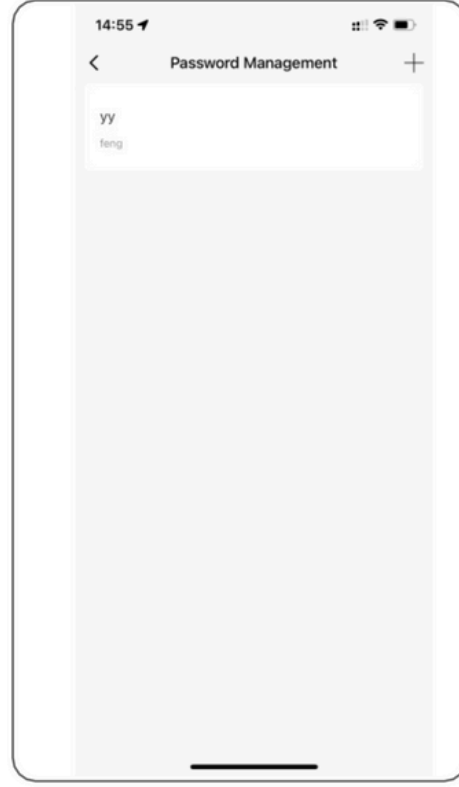


2.

+ işaretine tıklayın.

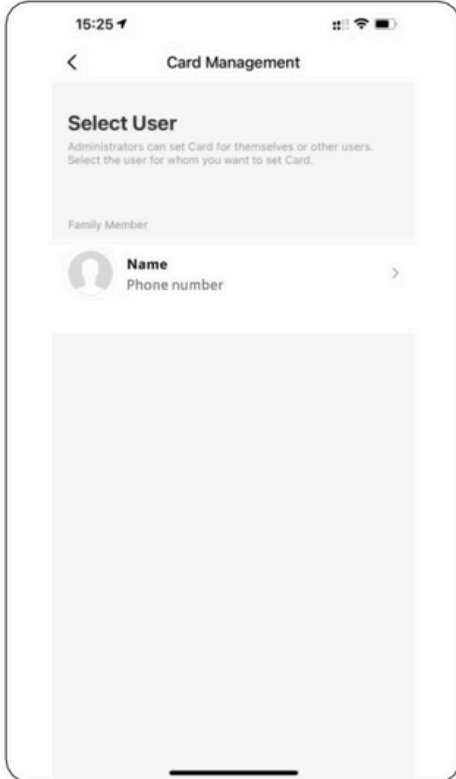

3.

Kullanıcıyı Seçin.

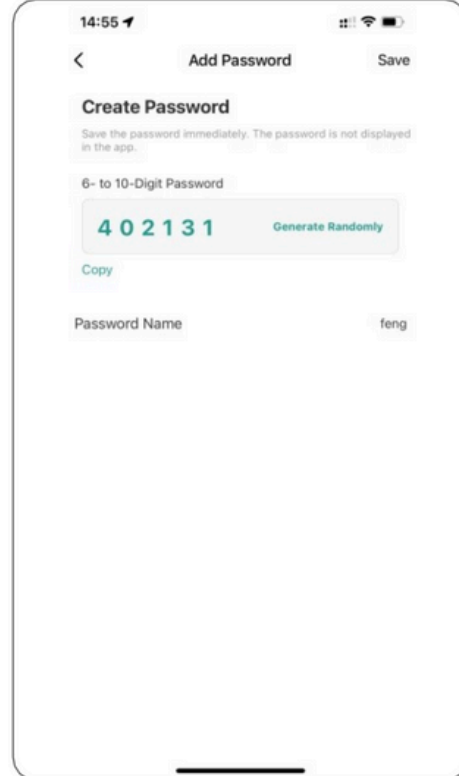


4.

Şifrenizi belirleyin veya Rastgele şifre oluşturun (Generate Randomly)


Adım 6 Kullanıcı Kartı Ekleme

Tuya Smart uygulaması ayarları bölümünde, Kart Yönetimi (Card Management) seçeneğine tıklayın ve kartı tanımlayın / oluşturun.

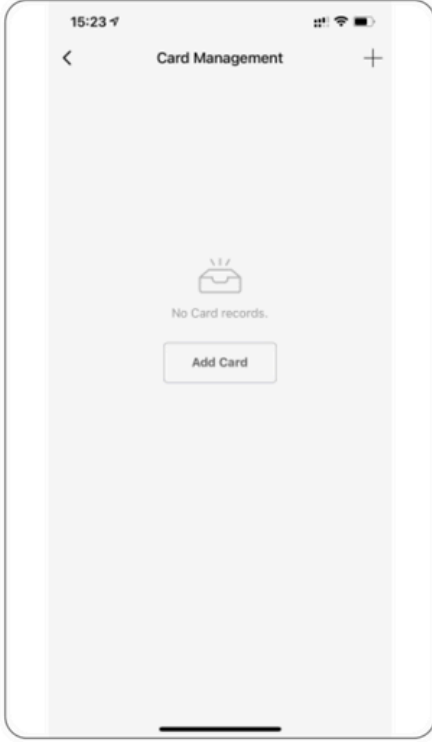


1.

Add Card'a basın

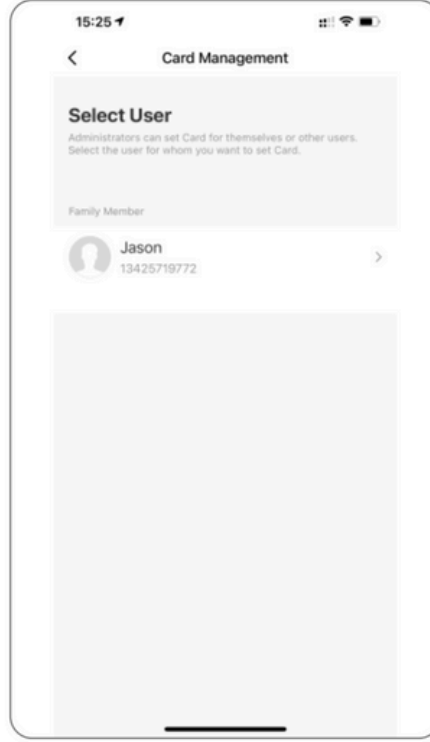

2.

Kullanıcıyı Seçin.

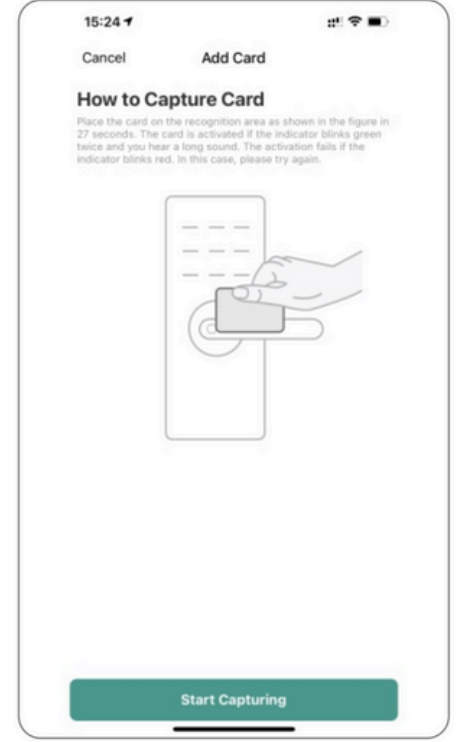


3.

Kartı, kilidin algılama (okuma) alanına dokundurun.


Adım 7 Akıllı Bağlantı (Smart Linkage) ve Ayarlar

Ayarlar bölümünde, akıllı bağlantı (smart linkage) seçeneğine tıklayarak daha fazla sahne ve kullanım durumuna göre ek özellik seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz.

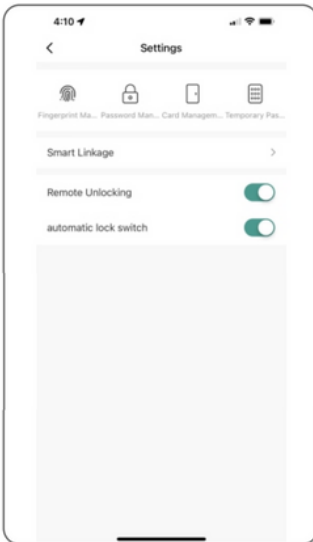




Adım 8 Geçiş Modu (Passage Mode)

Tuya Smart uygulaması ayarlarında, “otomatik kilitleme anahtarını (automatic lock switch)” kapatarak kilit silindiri geçiş modu (Passage Mode) durumuna alabilirsiniz. Geçiş modundayken, herhangi bir kayıtlı bilgi girmeden düğmeyi (knob) çevirerek kilidi açabilirsiniz. Geçiş modunu kapatmak için herhangi bir kayıtlı bilgiyi girebilirsiniz.

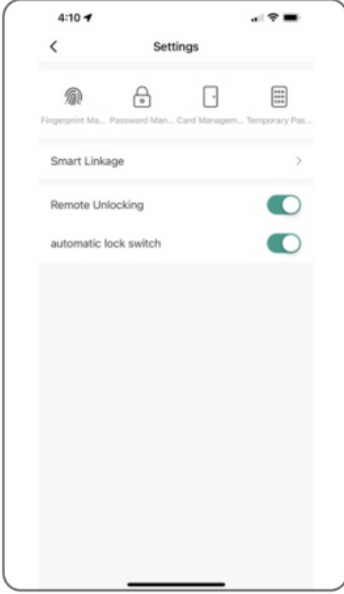

Kilidi Sıfırlama

1. adımda olduğu gibi sağ üst köşeye tıklayın, ardından “Cihazı Kaldır (Remove Device)” seçeneğine basarak kilidi sıfırlayın. Kilit fabrika ayarlarına dönecektir ve bu durumda herhangi bir parmak izi veya şifre (123456#) ile kilit silindiri açılabilecektir.

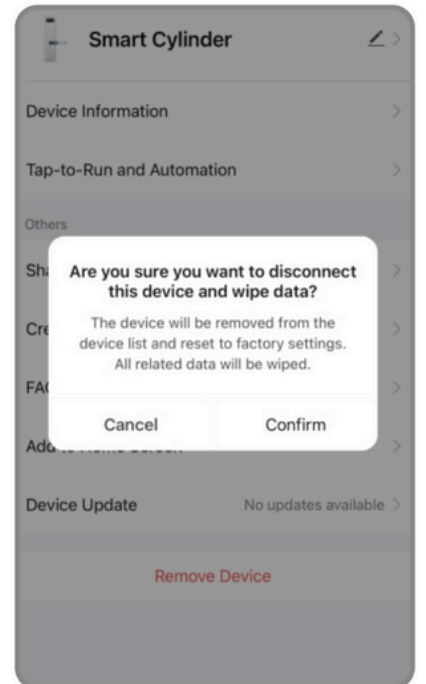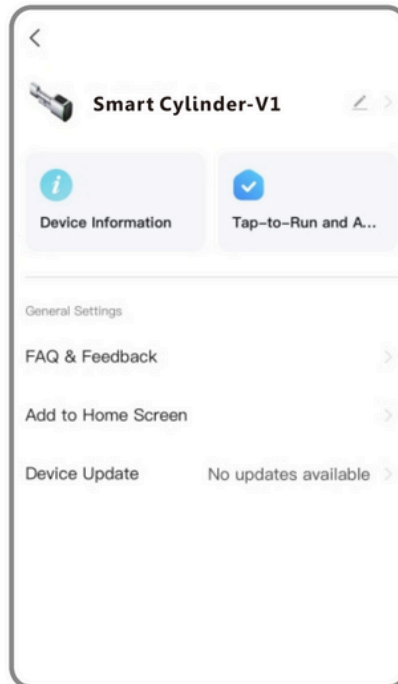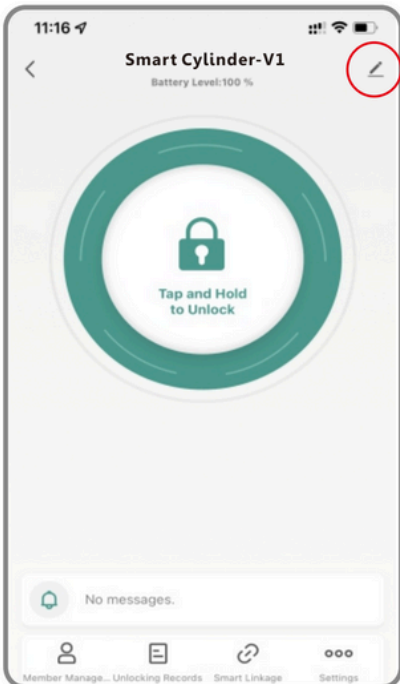

Sıfırlama Kartı

Sıfırlama kartını okutarak, kilit silindirini kolayca yeniden fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Daha sonra kilidi yeni bir kullanıcıyla yeniden bağlayabilirsiniz. Sıfırlama kartının yalnızca yönetici bilgilerini kaybettiğinizde veya kilit silindiri başka bir kullanıcı tarafından yanlış yapılandırıldığında kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

Sıfırlama Kartı Kullanımı

Sıfırlama Kartını algılama alanına (induction area) okutup kaydırın; ardından kilit silindirinin başarıyla sıfırlandığını belirten uzun bir bip sesi duyacaksınız.

